

STREETOS 2

SLI027018NW_PW

Uliczna oprawa oświetleniowa STREETOS 2, o mocy 150 W, wysokiej skuteczności świetlnej 140 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK9 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K).



Moc	150 W
Strumień świetlny*	21000 lm (360°)
Barwa światła	NW
IK	9


Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	145/75 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI027018NW_PW
Moc	150 W
Prąd	660 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	21000 lm (360°)
Strumień świetlny**	20250 lm (360°)
Skuteczność świetlna	140 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	145/75 °
RA	70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	675x218x124 mm
Otwór montażowy	60 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	Na słup
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	100-277V ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Ilość na palecie	60 szt.
Waga brutto (1 szt.)	4.11 kg

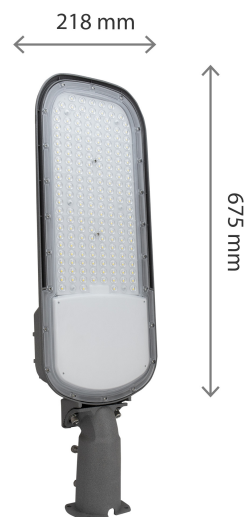

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

