

LIMEA GO

SLI028034NW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GO, o mocy 25 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP65



IK07



Moc	25 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	3250 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028034NW_PW
Moc	25 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	25 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	3250 lm (360°)
Strumień świetlny**	3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	600x60x52 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Made in	PRC

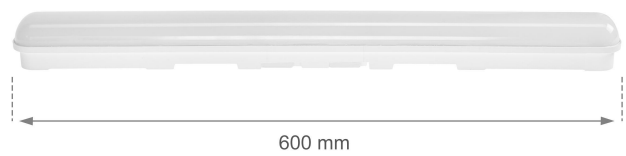

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

