

LIMEA PRISMATICA

SLI028036NW


Oprawa oświetleniowa LIMEA PRISMATICA, o mocy 40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 115 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienkach). Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4600 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	10	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI028036NW
Moc	40 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.96
Strumień świetlny użytkowy*	4600 lm (120°)
Strumień świetlny**	4600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Światłość	1700 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE - PC
IK	10
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1200x110x60 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Made in	PRC
Inne	dane na moduł Fi use=4600 P=40W ,

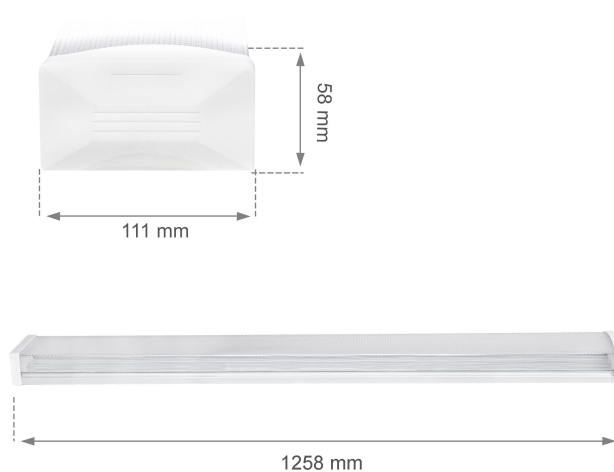

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

