

# NOCTIS LUX 3

SLI029047CW\_PW



Dowiedz się  
więcej

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 100 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP65


IK07



Moc	<b>100 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>9400 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029047CW_PW
Moc	100 W
Prąd	435 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	9400 lm (120°)
Strumień świetlny**	9400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	270x210x27 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

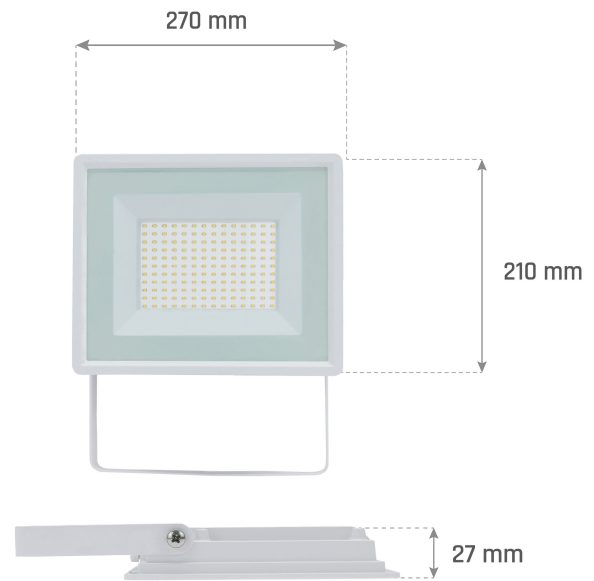

## Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

