

NOCTIS LUX 3

SLI029052CW_CZUJNIK_PW



Dowiedz się
więcej

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 100 lm/W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44


IK07



Moc	10 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	1000 lm (120°)	Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI029052CW_CZUJNIK_PW
Moc	10 W
Prąd	45 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	1000 lm (120°)
Strumień świetlny**	1000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	114x150x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

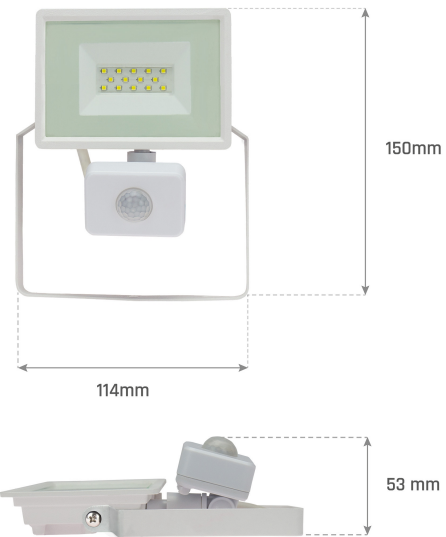

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

