

NOCTIS LUX 3

SLI029054NW_PW



Dowiedz się
więcej

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 30 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP65


IK07



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2800 lm (120°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI029054NW_PW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2800 lm (120°)
Strumień świetlny**	2800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	150x110x27 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

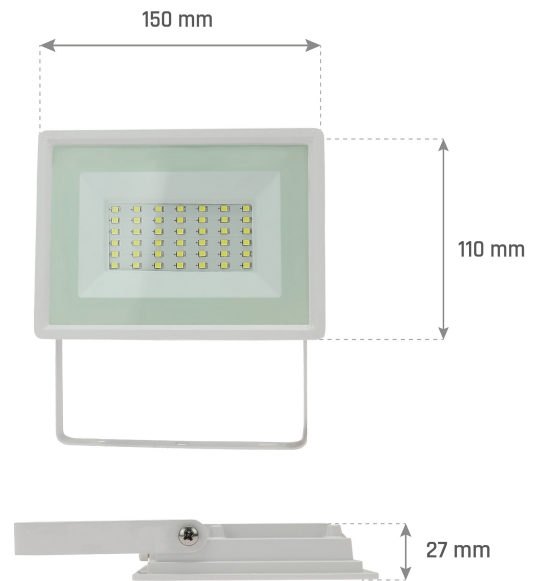

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

