

NOCTIS LUX 3

SLI029054WW_CZUJNIK_PW



Dowiedz się
więcej

Naświetlacz NOCTIS LUX 3, o mocy 30 W. Posiada wysoką klasę szczelności IP44, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP44


IK07



Moc	30 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2700 lm (120°)	Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW	Kąt rozsyłu światła	100 °
IK	07	Klasa szczelności	IP44

Dane techniczne

Kod	SLI029054WW_CZUJNIK_PW
Moc	30 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2700 lm (120°)
Strumień świetlny**	2700 lm (360°)
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	150x190x53 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

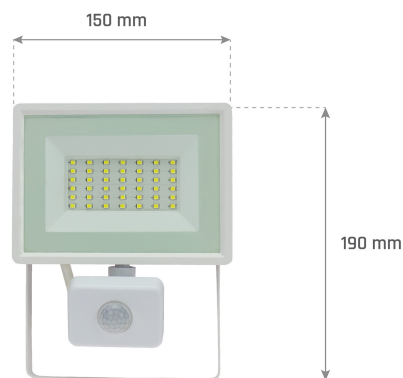

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

