

NOCTIS SOLARIS

SLI029060CW_CZUJNIK

Oprawa oświetleniowa NOCTIS SOLARIS, o mocy 200 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Wąski kąt świecenia 90° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu natynkowego.



IP65

IK08



Moc	200 W
Temperatura barwowa	6000 K
Kąt rozsyłu światła	90 °
Klasa szczelności	IP65



Napięcie	3.2 V
Barwa światła	CW
IK	08

Dane techniczne

Kod	SLI029060CW_CZUJNIK
Moc	200 W
Napięcie	3.2 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	SZARY
Wymiary (AxBxC)	290x215x24 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	MV sensor, max 10m ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.6 kg

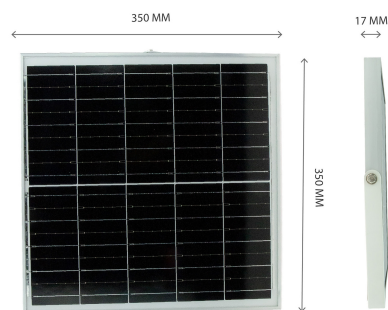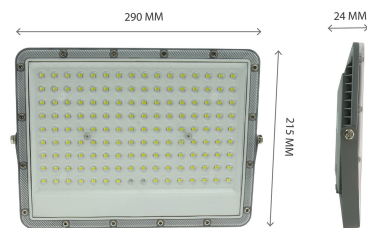

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

