


NYMPHEA CITY PRO 24W CCT plafon



Moc	24 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2400 lm (120°)	Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	10	Klasa szczelności	IP65

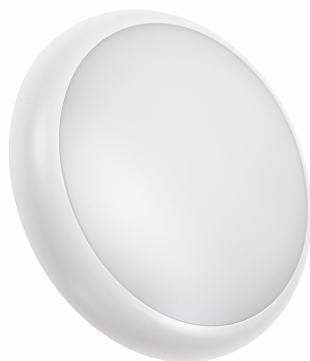

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu



Instrukcja obsługi



Deklaracja zgodności



Plik fotometryczny



Dane techniczne:

Kod	SLI031029CCT
Moc	24 W
Prąd	110 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2400 lm (120°)
Strumień świetlny**	2400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	800 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	PC
IK	10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	330X79 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Variable temperature. Color 2700K / 4000K / 6000K ,



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy
*CCT - zmienna temp. barwowa (3000K, 4000K, 6000K)