

PAVA BASIC

SLI033033CCT_PW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód PAVA BASIC z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 20 W, wysokiej skuteczności świetlnej 111 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Funkcja CCT daje możliwość zmiany temperatury barwowej światła (3000/4000/6000K). Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.

CCT



Moc	20 W
Strumień świetlny*	2225 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20


Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	20-45 °

Dane techniczne

Kod	SLI033033CCT_PW
Moc	20 W
Prąd	145 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	2225 lm (360°)
Strumień świetlny**	1700 lm (360°)
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Światłość	3100 cd
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	20-45 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	84x136x185 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	400 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.52 kg

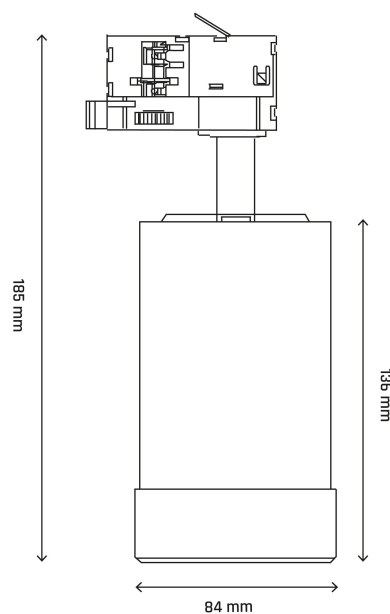

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny Model 3D

