

ANDROMEDA PRIME

SLI033035CCT_PW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód ANDROMEDA PRIME z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 16 W, wysokiej skuteczności świetlnej 109 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wąski kąt świecenia 25° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.

CCT



Moc	16 W
Strumień świetlny*	1750 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20


Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	25 °

Dane techniczne

Kod	SLI033035CCT_PW
Moc	16 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	16 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1750 lm (360°)
Strumień świetlny**	1200 lm (360°)
Skuteczność świetlna	109 lm/W
Światłość	5900 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	63x134x184 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	na szynoprzewód
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na palecie	880 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.24 kg

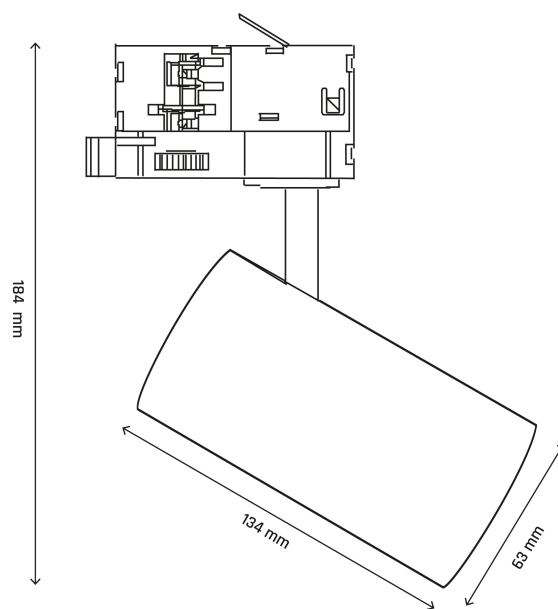

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny Model 3D

