

ANDROMEDA PRIME

SLI033039CCT_PW

Oprawa oświetleniowa na szynoprzewód ANDROMEDA PRIME z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 24 W, wysokiej skuteczności świetlnej 113 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wąski kąt świecenia 25° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.

CCT



Moc	24 W
Strumień świetlny*	2700 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20


Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	25 °

Dane techniczne

Kod	SLI033039CCT_PW
Moc	24 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	2700 lm (360°)
Strumień świetlny**	1800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	113 lm/W
Światłość	11000 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	76x177x228 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NA SZYNOPRZEWÓD 3-FAZOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Ilość na palecie	425 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.34 kg

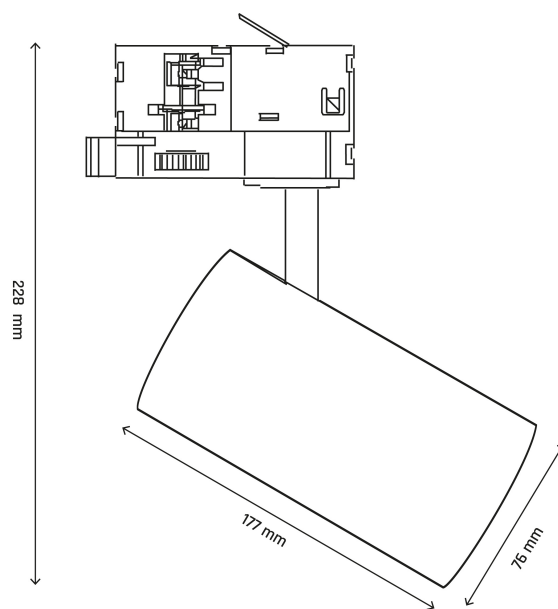

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny Model 3D

