

# PASTILO CCT

SLI042000CCT\_PW

Oprawa oświetleniowa PASTILO CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP54

IK10



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>10 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>1200 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>            |
| IK                 | <b>10</b>             |


|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>            |
| Temperatura barwowa | <b>2700/4000/6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>            |
| Klasa szczelności   | <b>IP54</b>             |

## Dane techniczne

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI042000CCT_PW                                |
| Moc                         | 10 W                                           |
| Prąd                        | 80 mA                                          |
| Napięcie                    | 230 V                                          |
| Zużycie energii             | 10 kWh/1000h                                   |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                          |
| Klasa ochrony PP            | II                                             |
| Współczynnik mocy           | 0.5                                            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1200 lm (360°)                                 |
| Strumień świetlny**         | 1100 lm (360°)                                 |
| Skuteczność świetlna        | 120 lm/W                                       |
| Temperatura barwowa         | 2700/4000/6000 K                               |
| Barwa światła               | CCT                                            |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °                                          |
| RA                          | 80                                             |
| Zawiera źródło              | +                                              |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                                      |
| Trwałość                    | 17000 h                                        |
| Materiał obudowy            | TWORZYWO SZTUCZNE                              |
| IK                          | 10                                             |
| Klasa szczelności           | IP54                                           |
| Kolor                       | BIAŁY                                          |
| Wymiary (AxBxC)             | 205x105x47 mm                                  |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ                              |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY                                      |
| Zastosowanie                | INT/EXT                                        |
| Made in                     | PRC                                            |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K |

## Dane logistyczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 30 szt.  |
| Ilość na palecie     | 900 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.3 kg   |

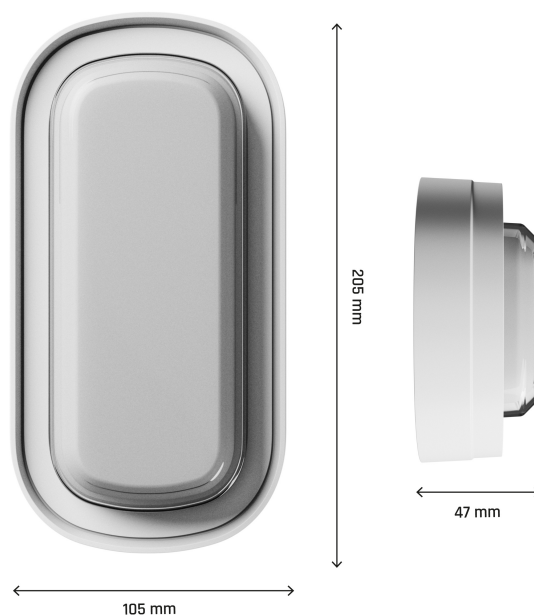

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

