

PASTILO CCT

SLI042001CCT_PW

Oprawa oświetleniowa PASTILO CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 10 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP54

IK10




Moc	10 W
Strumień świetlny*	1200 lm (360°)
Barwa światła	CCT
IK	10

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP54

Dane techniczne

Kod	SLI042001CCT_PW
Moc	10 W
Prąd	80 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	10 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0,5
Strumień świetlny użytkowy*	1200 lm (360°)
Strumień świetlny**	1100 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
IK	10
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	180x47 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

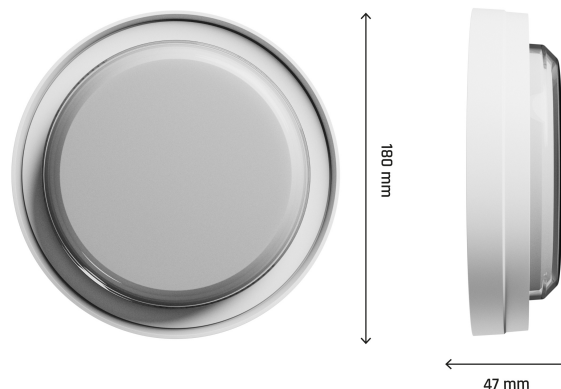

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

