

PASTILO CCT

SLI042002CCT_PW

Oprawa oświetleniowa PASTILO CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 15 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Przeznaczona do montażu natynkowego.

CCT

IP54

IK10



Moc	15 W
Strumień świetlny*	1800 lm (360°)
Barwa światła	CCT
IK	10


Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °
Klasa szczelności	IP54

Dane techniczne

Kod	SLI042002CCT_PW
Moc	15 W
Prąd	120 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	15 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	1800 lm (360°)
Strumień świetlny**	1650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
IK	10
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	265x137x47 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	400 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.4 kg

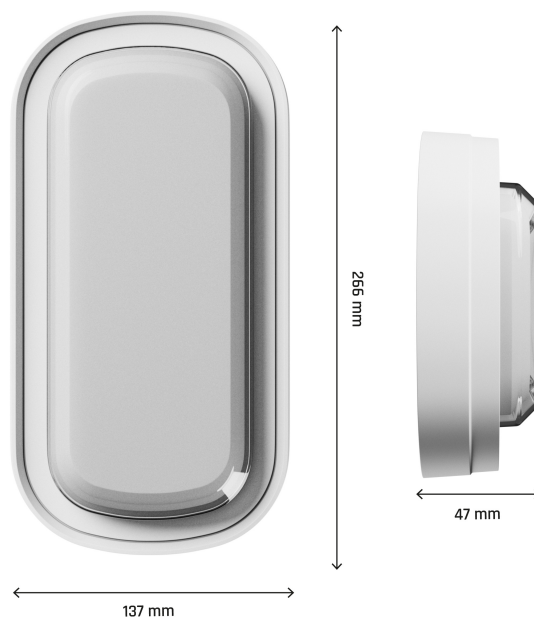

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

