

MOBILO LED CCT

SLI043023CCT_PW

Oprawa oświetleniowa MOBILO LED CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 6,5 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 2700/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Wąski kąt świecenia 36° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.


CCT



Moc	6,5 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	850 lm (360°)	Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	36 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	SLI043023CCT_PW
Moc	6,5 W
Prąd	52 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0,5
Strumień świetlny użytkowy*	850 lm (360°)
Strumień świetlny**	800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Światłość	1300 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	36 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PC+PS
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	105x35 mm
Otwór montażowy	90 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K

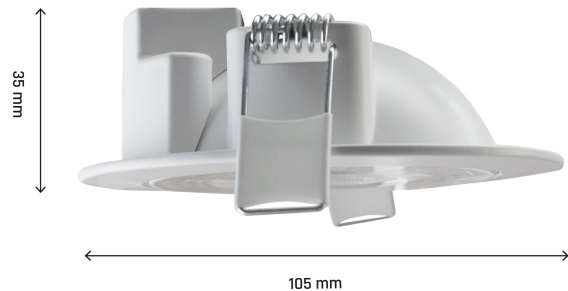

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

