

HALLS LINE

SLI048004NW_PW


Oprawa oświetleniowa typu high bay HALLS LINE, o mocy 200 W, wysokiej skuteczności świetlnej 150 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP66, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK10 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 90° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.



Moc	200 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	30000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	90 °
IK	10	Klasa szczelności	IP66

Dane techniczne

Kod	SLI048004NW_PW
Moc	200 W
Prąd	850 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	30000 lm (360°)
Strumień świetlny**	28000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Światłość	15500 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	TAK
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	990x126x95 mm
Do użytku	ZEW/WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC

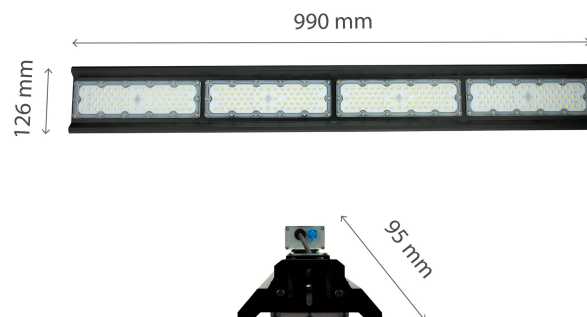

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

