

FLORI GU10 ALU RAY

SLIP012013

Ogrodowa oprawa oświetleniowa FLORI GU10 ALU RAY na wymienne źródło światła. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i gruntowego.

IP65



Napięcie **250 V**

Klasa szczelności **IP65**

Trzonek **GU10**

Dane techniczne



Kod	SLIP012013
Napięcie	250 V
Klasa ochronności PP	I
Zawiera źródło	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Trzonek	GU10
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	98x160 (+165 with spike) mm
Do użytku	ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	GRUNTOWY, NATYNKOWY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC
Inne	MAX 6W LED; NO INTENDED FOR HALOGEN ,



Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności

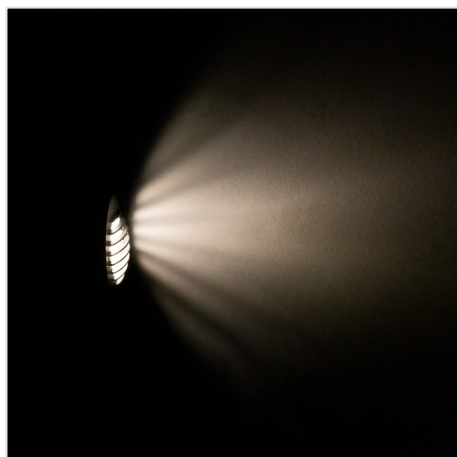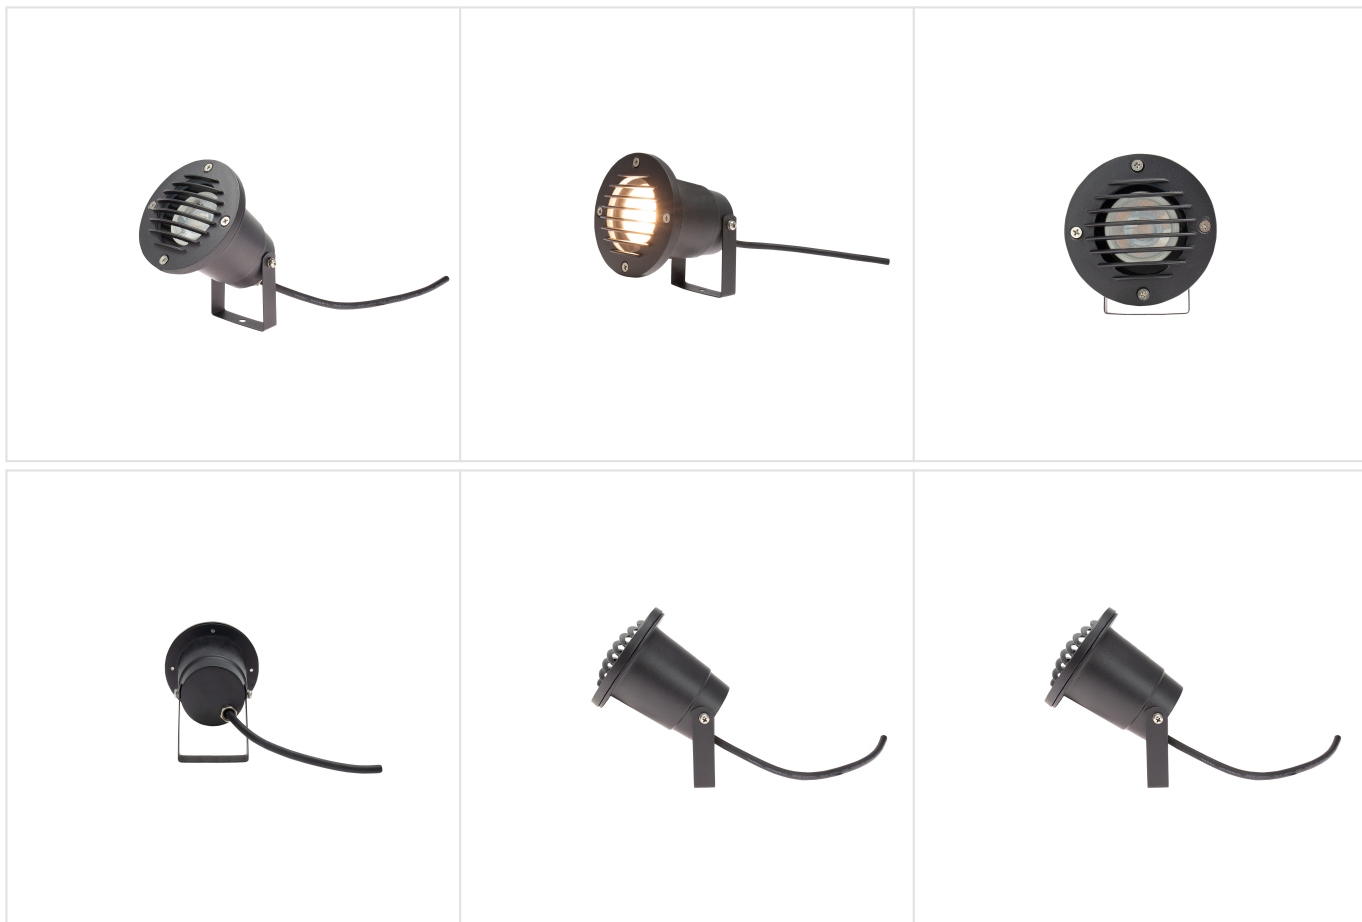

GU10. Oprawa sprowadzana bez źródła światła. MAX 10W LED.

