

# GEMINA 2

WQJP03373

Oprawa oświetleniowa GEMINA 2, o mocy 19 W, wysokiej skuteczności świetlnej 150 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 24° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu na szynoprzewód.




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>19 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>24 °</b>   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>NW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

## Dane techniczne

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kod                         | WQJP03373                   |
| Moc                         | 19 W                        |
| Prąd                        | 90.9 mA                     |
| Napięcie                    | 230 V                       |
| Zużycie energii             | 19 kWh/1000h                |
| Częstotliwość               | 50 Hz                       |
| Klasa ochrony PP            | I                           |
| Zasilacz w komplecie        | +                           |
| Producent zasilacza         | TCI                         |
| Współczynnik mocy           | 0.93                        |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2850 lm (360°)              |
| Strumień świetlny**         | 2090 lm (360°)              |
| Skuteczność świetlna        | 150 lm/W                    |
| Temperatura barwowa         | 4000 K                      |
| Barwa światła               | NW                          |
| Kąt rozsyłu światła         | 24 °                        |
| RA                          | 80                          |
| Zawiera źródło              | +                           |
| Producent diod LED          | CREE                        |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                           |
| Możliwość ściemniania       | OPC                         |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                   |
| Trwałość                    | 50000 h                     |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM                   |
| Klasa szczelności           | IP20                        |
| Kolor                       | BIAŁY                       |
| Wymiary (AxBxC)             | 99 x 125 x 167 mm           |
| Do użytku                   | wewnątrz                    |
| Sposób montażu              | NA SZYNOPRZEWÓD<br>3-FAZOWY |
| Zastosowanie                | WEW                         |
| Made in                     | PL                          |
| Numer katalogowy            | MDR46PR01984024W            |

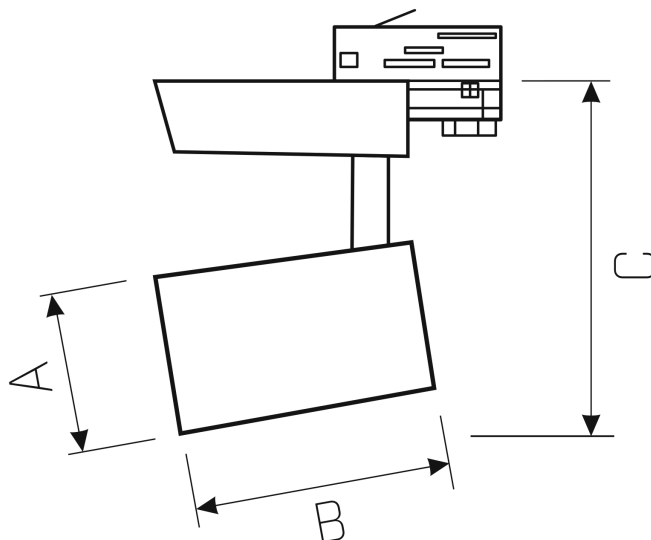

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Plik fotometryczny