

# ALLDAY GO

WQJP07923

Oprawa oświetleniowa ALLDAY GO, o mocy 36 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Przeznaczona do montażu natynkowego.




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Moc                 | <b>36 W</b>   |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>115 °</b>  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

## Dane techniczne

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod                         | WOJP07923              |
| Moc                         | 36 W                   |
| Prąd                        | 172 mA                 |
| Napięcie                    | 230 V                  |
| Zużycie energii             | 36 kWh/1000h           |
| Częstotliwość               | 50 Hz                  |
| Klasa ochronności PP        | I                      |
| Zasilacz w komplecie        | TAK                    |
| Producent zasilacza         | SPECTRUM               |
| Współczynnik mocy           | 0.93                   |
| Strumień świetlny użytkowy* | 4700 lm (360°)         |
| Strumień świetlny**         | 2070 lm (360°)         |
| Skuteczność świetlna        | 130 lm/W               |
| Temperatura barwowa         | 3000 K                 |
| Barwa światła               | WW                     |
| Kąt rozsyłu światła         | 115 °                  |
| RA                          | 80                     |
| Zawiera źródło              | +                      |
| Producent diod LED          | SPECTRUM               |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                      |
| Możliwość ściemniania       | NIE                    |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °              |
| Trwałość                    | 17000 h                |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM              |
| Klasa szczelności           | IP20                   |
| Kolor                       | BIAŁY                  |
| Wymiary (AxBxC)             | 1120X44X74 mm          |
| Do użytku                   | WEW                    |
| Sposób montażu              | NATYNKOWY              |
| Zastosowanie                | WEW                    |
| Made in                     | PL                     |
| Numer katalogowy            | ALD9LM368300PW_CZUJNIK |

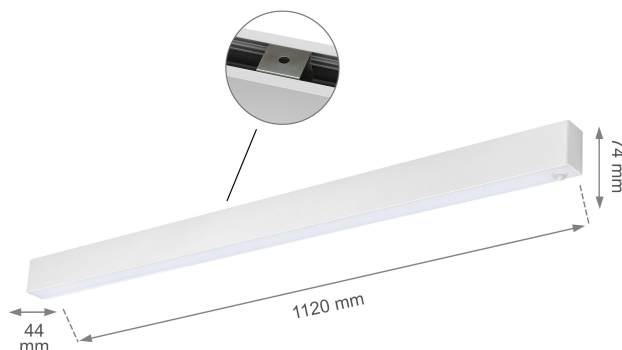

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Model 3D

