

PLATEO 3 DALI

SLI044017NW_PW_DALI

Oprawa oświetleniowa typu high bay PLATEO 3 DALI, o mocy 100 W, wysokiej skuteczności świetlnej 180 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Wąski kąt świecenia 90° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.



IP65


IK08



Moc	100 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	18000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	90 °
IK	08	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI044017NW_PW_DALI
Moc	100 W
Prąd	460 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	100 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	18000 lm (360°)
Strumień świetlny**	17000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	180 lm/W
Światłość	8300 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	DALI
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	08
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	270x160 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Made in	PRC

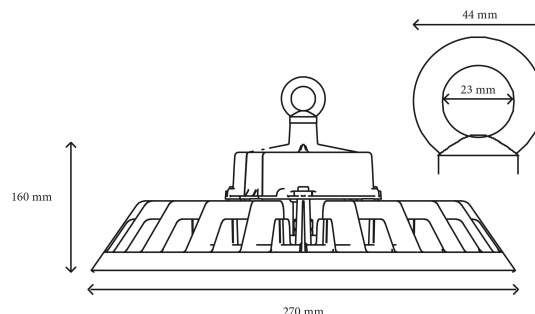

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

